

# TRASFORMATORI EI - 84 MORSETTI da 63 a 120VA





Gli articoli della serie **EI84 MORSETTI** sono trasformatori di comando, non resistenti al corto circuito con morsetti montati direttamente sul rocchetto plastico, costruiti secondo la normativa europea EN61558-2-2 che garantisce un prodotto di qualità ed affidabilità assicurata oltre che dall'uso di ottimi materiali anche dalla costante metodologia di costruzione e dai nostri sistemi di collaudo applicati sulla totalità della produzione.



Per proteggere i trasformatori da sovraccarichi o corto circuiti si prevede che debbano essere utilizzati dei dispositivi di protezione (fusibili) non forniti con il trasformatore, del valore indicato in targa.

### Le caratteristiche peculiari della serie **EI84 MORSETTI**:

- tensione primario ( a scelta da 115V fino a 400V )  
tensione secondari ( a scelta da 12V a 48V )
- **Flessibilità sulle quantità ordinabili**

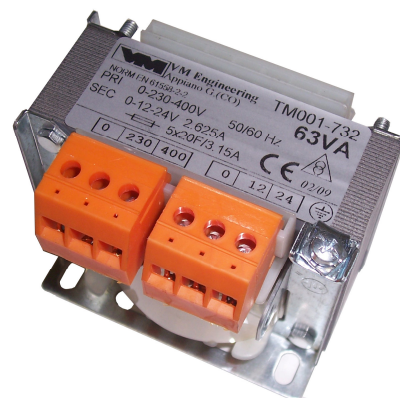

MISURE:  
A: 5mm  
B: 10mm

| MODELLO     | POTENZA<br>( VA ) | TENSIONE<br>PRIMARIO<br>( V ) | TENSIONE<br>SECONDARIO<br>( V ) | H<br>( mm ) | L<br>( mm ) | P<br>( mm ) | X<br>( mm ) | Y<br>( mm ) | CADUTA<br>V<br>( % ) | CLASSE | Ta<br>( °C ) |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------|--------------|
| C-63EI84-M  | <b>63,0</b>       | 0-230-400V                    | Da 12 a 48V                     | <b>83</b>   | <b>86</b>   | <b>72</b>   | <b>69</b>   | <b>51</b>   | 7                    | B      | 40           |
| C-100EI84-M | <b>100,0</b>      | 0-230-400V                    | Da 12 a 48V                     | <b>83</b>   | <b>86</b>   | <b>85</b>   | <b>69</b>   | <b>65</b>   | 7                    | B      | 40           |
| C-120EI84-M | <b>120,0</b>      | 0-230-400V                    | Da 12 a 48V                     | <b>83</b>   | <b>86</b>   | <b>94</b>   | <b>69</b>   | <b>74</b>   | 7                    | B      | 40           |

NC Trasformatore di comando non resistente al corto circuito



**VM Engineering**  
di Luigi Mariani